
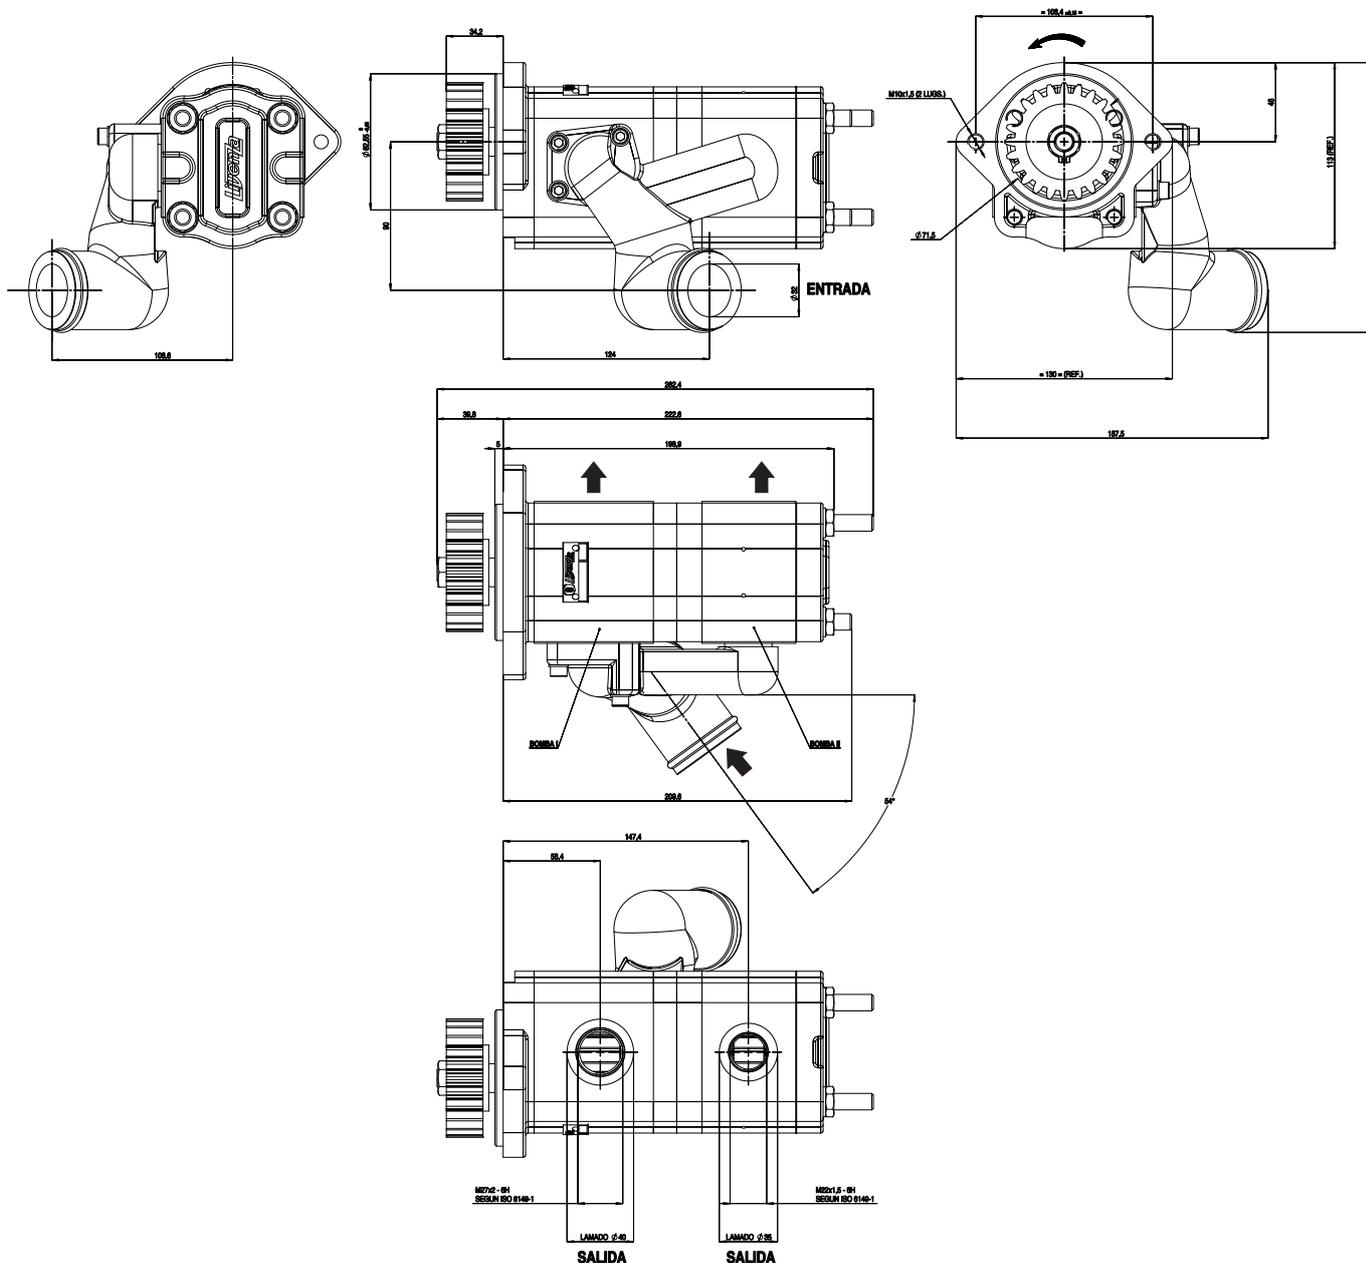


Código Livenza: 5.1305.0565032					
Descripción: BOMBA APLICACION JD A-001					
Código O.E.M.: DQ39944 - RE223233 - RE227447					
Aplicación: JOHN DEERE: Tractor 5045D / 5045E / 5055D / 5055E / 5065E / 5075E / 5103 / 5203 / 5203S / 5204 / 5303 / 5310 / 5310S / 5403 / 5410 / 5503 / 5610					
Función	Sentido de Giro	Desplaz. Teórico cm ³ /rev. (in ³ /rev.)		Caudal l/min. a 2000 RPM (GPM a 1800 RPM)	
		Bomba I	Bomba II	Bomba I	Bomba II
Bomba Principal	Izquierdo	19 (1,159)	11(0,671)	38 (9,035)	22 (5,231)

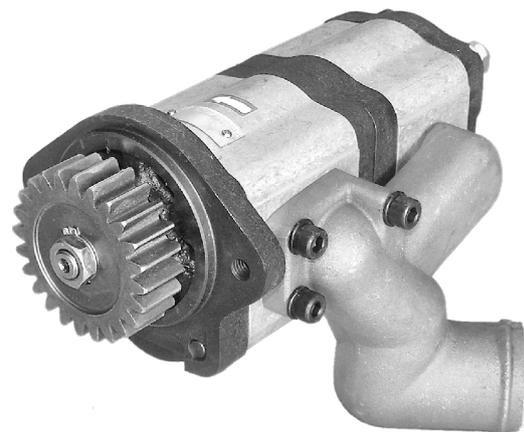

Medidas: **Expresadas en mm.**
 Aceite de trabajo: **Aceite con aditivo o aceite para motores.**
 Filtración recomendada: **25 - 30 µm (porosidad media).**
 Temperatura de aceite: **Hasta 80 °C.**

Viscosidad permitida: **12 a 800 mm²/s.**
 Viscosidad recomendada: **20 a 100 mm²/s.**
 Viscosidad máxima en la partida o arranque (permitida): **2000 mm²/s.**
 Temperatura ambiente: **Desde -15 °C hasta 60 °C.**

Presión mínima de entrada a bomba: **0.7 BAR (Absoluta).**
 Presión máxima de entrada a bomba: **2 BAR (Relativa).**
 Posición de montaje: **Arbitraria.**
 Sentido de giro: **En el sentido indicado.**