CARACTERISTICAS TECNICAS DIMENSIONES de MONTAJE

Código Livenza:	**5.0220.0547205**
Descripción:	**BOI 22,5 E5.P.A2/11 A42.L1 (CPO TRASERO INVERTIDO)**
Código O.E.M.:	**80166110** **-**
Aplicación:	**VALTRA-VALMET : Tractor 880 (4x4 EI) / 980 EI / 880 (4x2 148) Tractor 1780** **-** **-**

Función	Sentido de Giro	Desplaz. Teórico cm³/rev. (in³/rev.)		Caudal l/min. a 2000 RPM (GPM a 1800 RPM)	
		Bomba I	Bomba II	Bomba I	Bomba II
Bomba Principal	**Izquierdo**	**22,5 (1.373)**	**11 (0.671)**	**45 (10.699)**	**22 (5.231)**

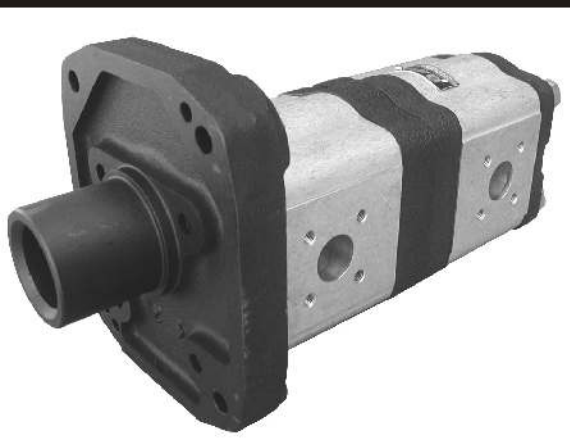

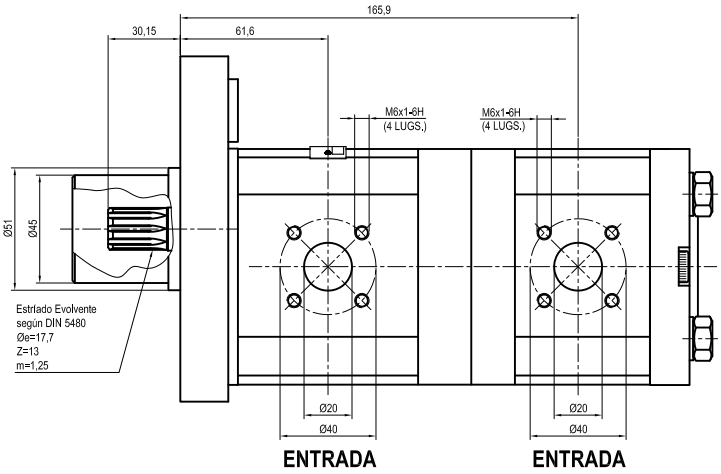

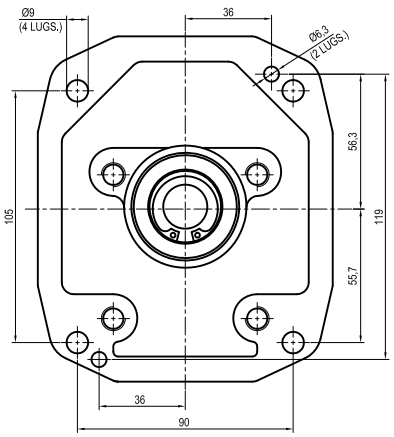

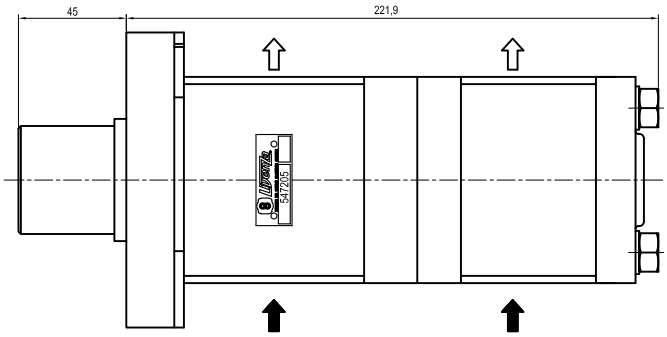

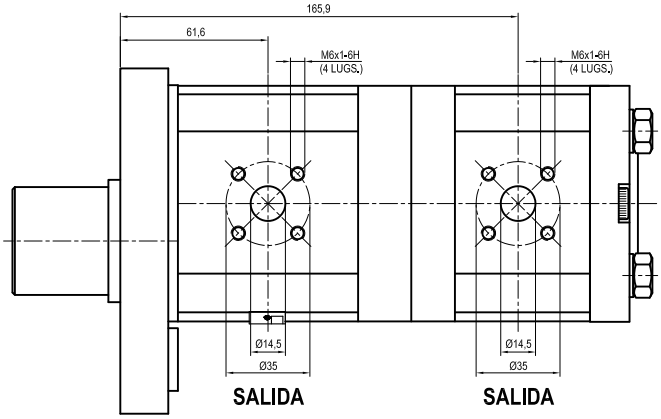

Medidas: **Expresadas en mm.**
Aceite de trabajo: **Aceite con aditivo o aceite para motores.**
Filtración recomendada: **25 - 30 µm (porosidad media).**
Temperatura de aceite: **Hasta 80 ºC.**

Viscosidad permitida: **12 a 800 mm²/s.**
Viscosidad recomendada: **20 a 100 mm²/s.**
Viscosidad máxima no permitida: **2000 mm²/s.**
Temperatura ambiente: **Desde -15 ºC hasta 60 ºC.**

Presión mínima de entrada a bomba: **0,7 BAR (Absoluta).**
Presión máxima de entrada a bomba: **2 BAR (Relativa).**
Posición de montaje: **Arbitraria.**
Torque de ajuste de armado: **6 kgm.**