




Código Livenza: <b>5.1301.0565028</b>					
Descripción: <b>BOMBA APLICACION CNH A-018</b>					
Código O.E.M.: <b>E6NN3K514PA - 82858430</b>					
Aplicación: <b>NEW HOLLAND: Tractor 4100 / 4600 / 6600 (75-81) / 4610 / 4630 / 5100 / 5610 / 5900 / 6410 / 6610 / 6710 / 7100 / 7600 / 7610 / 7710 / 6810</b>					
Función	Sentido de Giro	Desplaz. Teórico cm <sup>3</sup> /rev. (in <sup>3</sup> /rev.)		Caudal l/min. a 2000 RPM (GPM a 1800 RPM)	
		Bomba I	Bomba II	Bomba I	Bomba II
Bomba de Dirección	Izquierdo	14 (0,854)	-	28 (6,657)	-

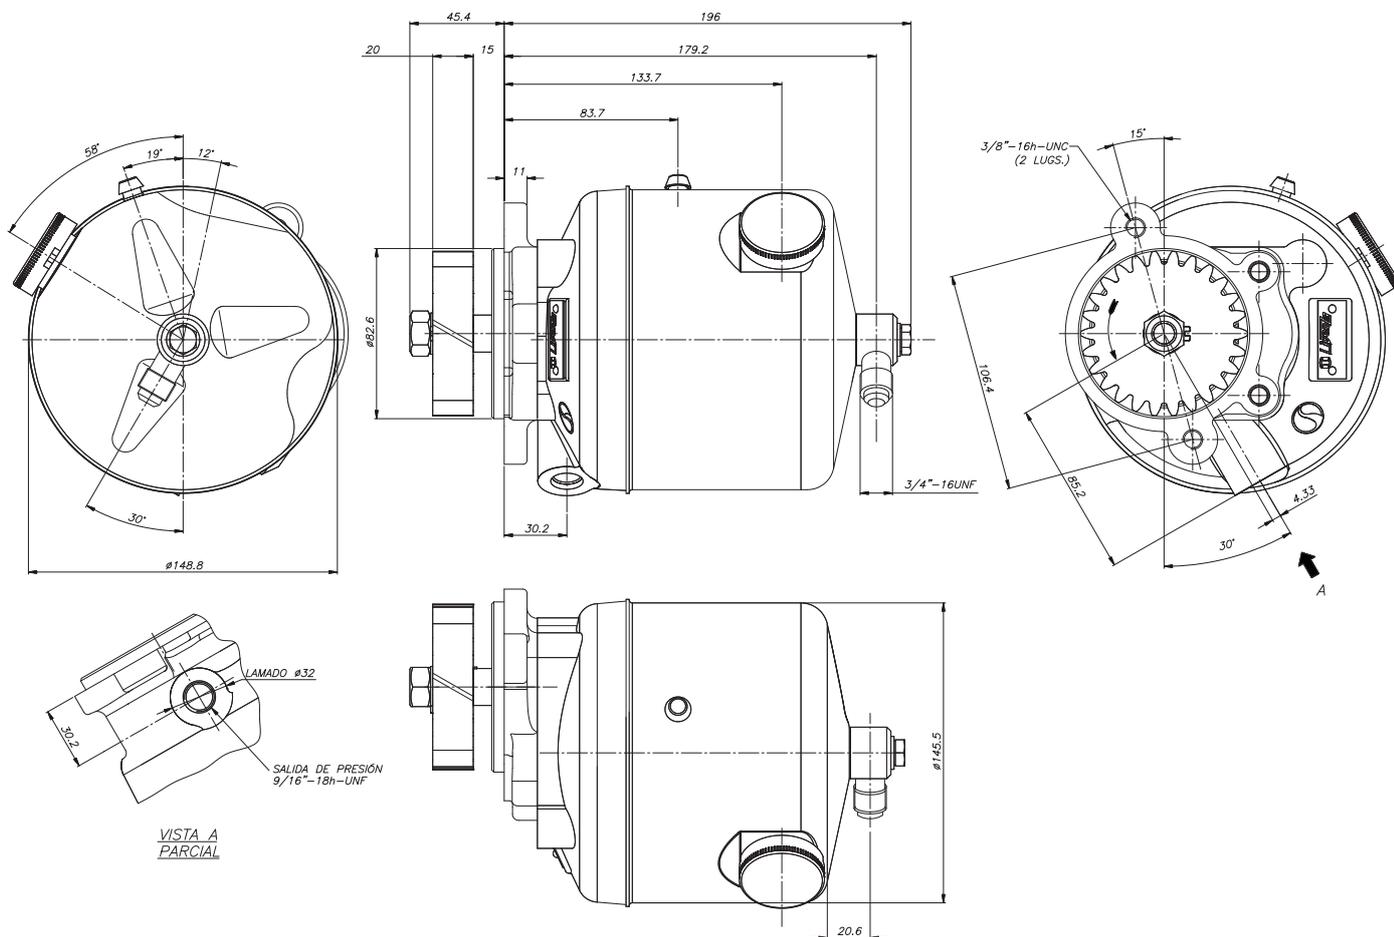

Medidas: **Expresadas en mm.**  
 Aceite de trabajo: **Aceite con aditivo o aceite para motores.**  
 Filtración recomendada: **25 - 30 µm (porosidad media).**  
 Temperatura de aceite: **Hasta 80 °C.**

Viscosidad permitida: **12 a 800 mm<sup>2</sup>/s.**  
 Viscosidad recomendada: **20 a 100 mm<sup>2</sup>/s.**  
 Viscosidad máxima en la partida o arranque (permitida): **2000 mm<sup>2</sup>/s.**  
 Temperatura ambiente: **Desde -15 °C hasta 60 °C.**

Presión mínima de entrada a bomba: **0.7 BAR (Absoluta).**  
 Presión máxima de entrada a bomba: **2 BAR (Relativa).**  
 Posición de montaje: **Arbitraria.**  
 Sentido de giro: **En el sentido indicado.**