CARACTERISTICAS TECNICAS DIMENSIONES de MONTAJE

Código Livenza:	**5.1302.0565053**
Descripción:	**BOMBA APLICACION MF A-016**
Código O.E.M.:	**6262009M91**
Aplicación:	**MASSEY FERGUSON: Tractor 4299**

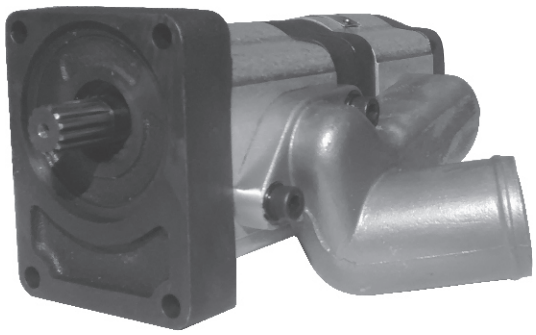

Función	Sentido de Giro	Desplaz. Teórico cm³/rev. (in³/rev.)		Caudal l/min. a 2000 RPM (GPM a 1800 RPM)	
		Bomba I	Bomba II	Bomba I	Bomba II
Bomba Sistema Hidráulico y Dirección	**Izquierdo**	**22,5 (1,373)**	**11 (0,671)**	**45 (11,887)**	**22 (5,811)**

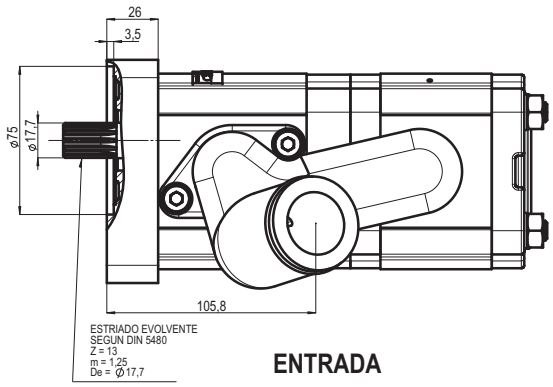

ENTRADA

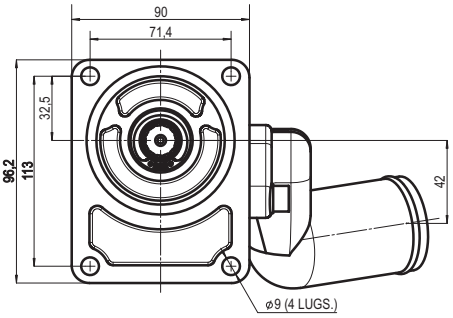

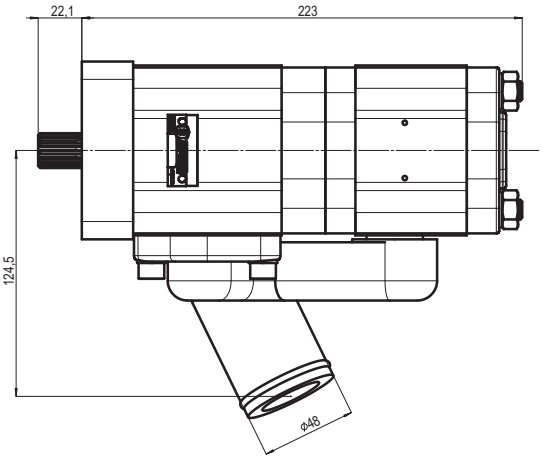

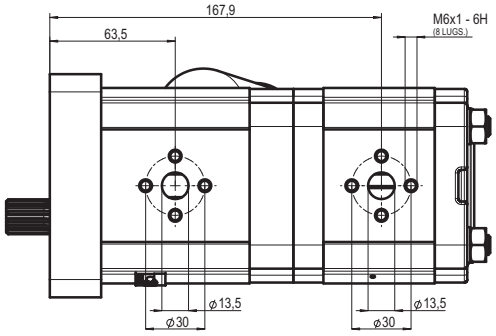

SALIDA **SALIDA**

Medidas: **Expresadas en mm.**
Aceite de trabajo: **Aceite con aditivo o aceite para motores.**
Filtración recomendada: **Grado ISO 4406 20/18.**
Temperatura de aceite: **Hasta 110 ºC.**

Viscosidad permitida: **12 a 800 mm²/s.**
Viscosidad recomendada: **20 a 100 mm²/s.**
Viscosidad máxima en la partida o arranque (permitida): **2000 mm²/s.**
Temperatura ambiente: **Desde -15 ºC hasta 60 ºC.**

Presión mínima de entrada a bomba: **0.7 BAR (Absoluta).**
Presión máxima de entrada a bomba: **2 BAR (Relativa).**
Posición de montaje: **Arbitraria.**
Sentido de giro: **En el sentido indicado.**