


Código Livenza: 5.1301.0565005					
Descripción: BOMBA APLICACION CNH A-005					
Código O.E.M.: E6NN3K514DA - 83959532					
Aplicación: FORD - NEW HOLLAND: Tractor 2600 / 3600 / 4100 / 4600SU 231 / 531 / 335 / 2600R / 3600R / 532 / 233 / 333 / 4600 / 4610 5600 / 6600 / 7630 (Brasil)					
Función	Sentido de Giro	Desplazamiento Teórico cm ³ /rev. (in ³ /rev.)		Caudal l/min. a 2000 RPM (GPM a 1800 RPM)	
		Bomba I	Bomba II	Bomba I	Bomba II
Bomba de Dirección	Izquierdo	Bomba I	Bomba II	Bomba I	Bomba II
		11 (0.671)	-	22 (5.231)	-

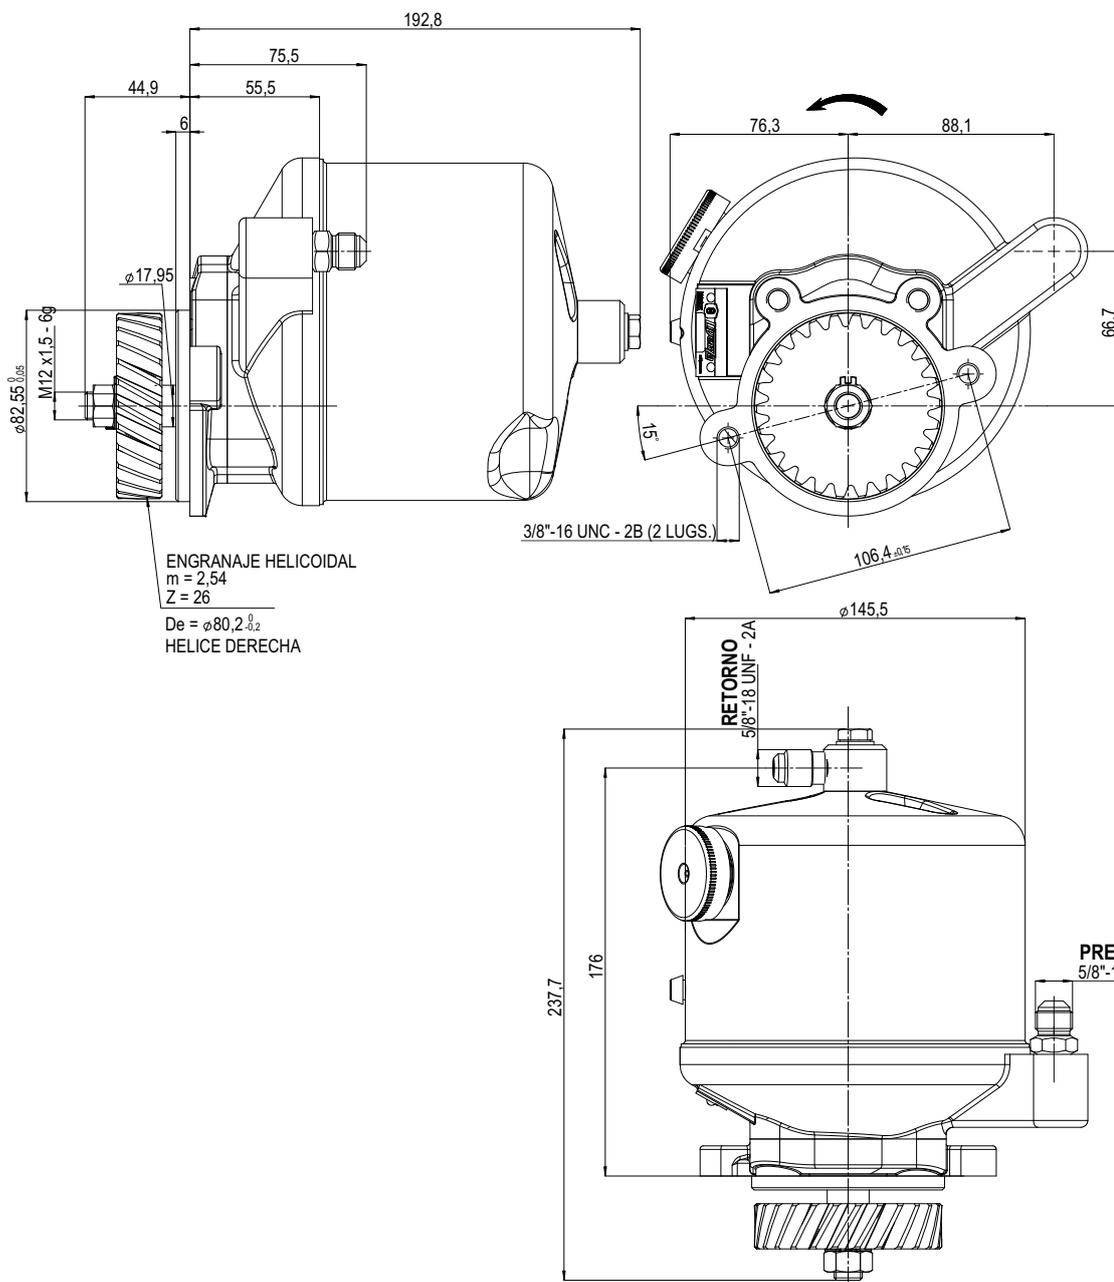

Medidas: **Expresadas en mm.**
 Aceite de trabajo: **Aceite con aditivo o aceite para motores.**
 Filtración recomendada: **25 - 30 µm (porosidad media).**
 Temperatura de aceite: **Hasta 80 °C.**

Viscosidad permitida: **12 a 800 mm²/s.**
 Viscosidad recomendada: **20 a 100 mm²/s.**
 Viscosidad máxima en la partida o arranque (permitida): **2000 mm²/s.**
 Temperatura ambiente: **Desde -15 °C hasta 60 °C.**

Presión mínima de entrada a bomba: **0.7 BAR (Absoluta).**
 Presión máxima de entrada a bomba: **2 BAR (Relativa).**
 Posición de montaje: **Arbitraria.**
 Sentido de giro: **En el sentido indicado.**