


| Código Livenza: 5.0210.0547448 | | | | | |
|---|------------------|---|----------|--|----------|
| Descripción: BOI 22,5 E9.P1.A4.L | | | | | |
| Código O.E.M.: 020556 T1 | | | | | |
| Aplicación: MASSEY FERGUSON: Tractor 295 / 297 / 610 / 620 / 650 / 660 680BR | | | | | |
| Función | Sentido de Giro | Desplaz. Teórico cm ³ /rev. (in ³ /rev.) | | Caudal l/min. a 2000 RPM (GPM a 1800 RPM) | |
| | | Bomba I | Bomba II | Bomba I | Bomba II |
| Bomba de Dirección | Izquierdo | 22,5 (1,373) | - | 45 (10,699) | - |

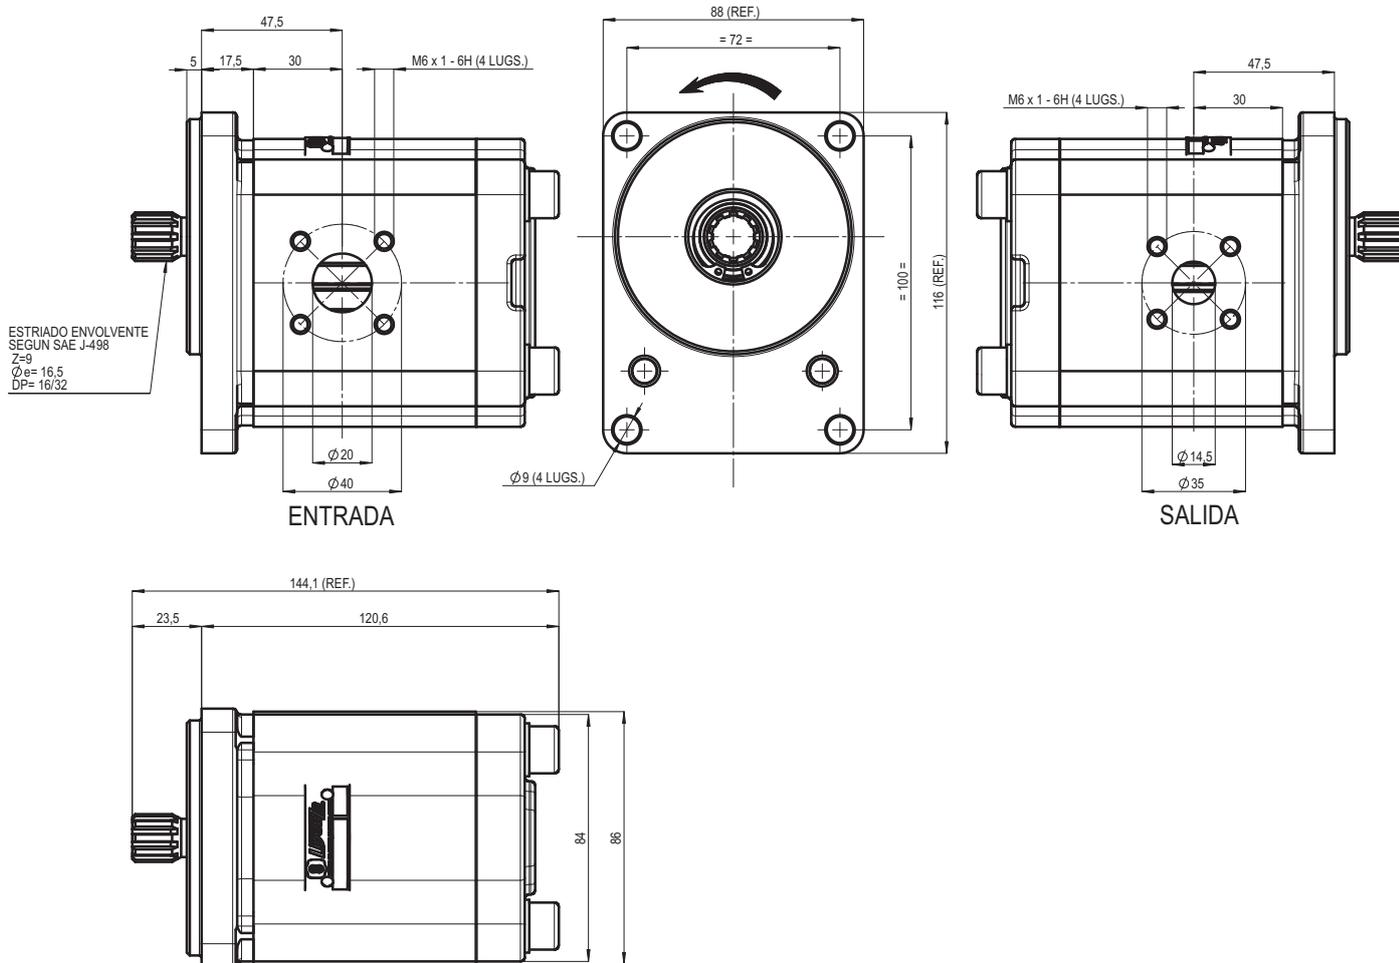

Medidas: **Expresadas en mm.**
 Aceite de trabajo: **Aceite con aditivo o aceite para motores.**
 Filtración recomendada: **25 - 30 µm (porosidad media).**
 Temperatura de aceite: **Hasta 80 °C.**

Viscosidad permitida: **12 a 800 mm²/s.**
 Viscosidad recomendada: **20 a 100 mm²/s.**
 Viscosidad máxima en la partida o arranque (permitida): **2000 mm²/s.**
 Temperatura ambiente: **Desde -15 °C hasta 60 °C.**

Presión mínima de entrada a bomba: **0.7 BAR (Absoluta).**
 Presión máxima de entrada a bomba: **2 BAR (Relativa).**
 Posición de montaje: **Arbitraria.**
 Sentido de giro: **En el sentido indicado.**