
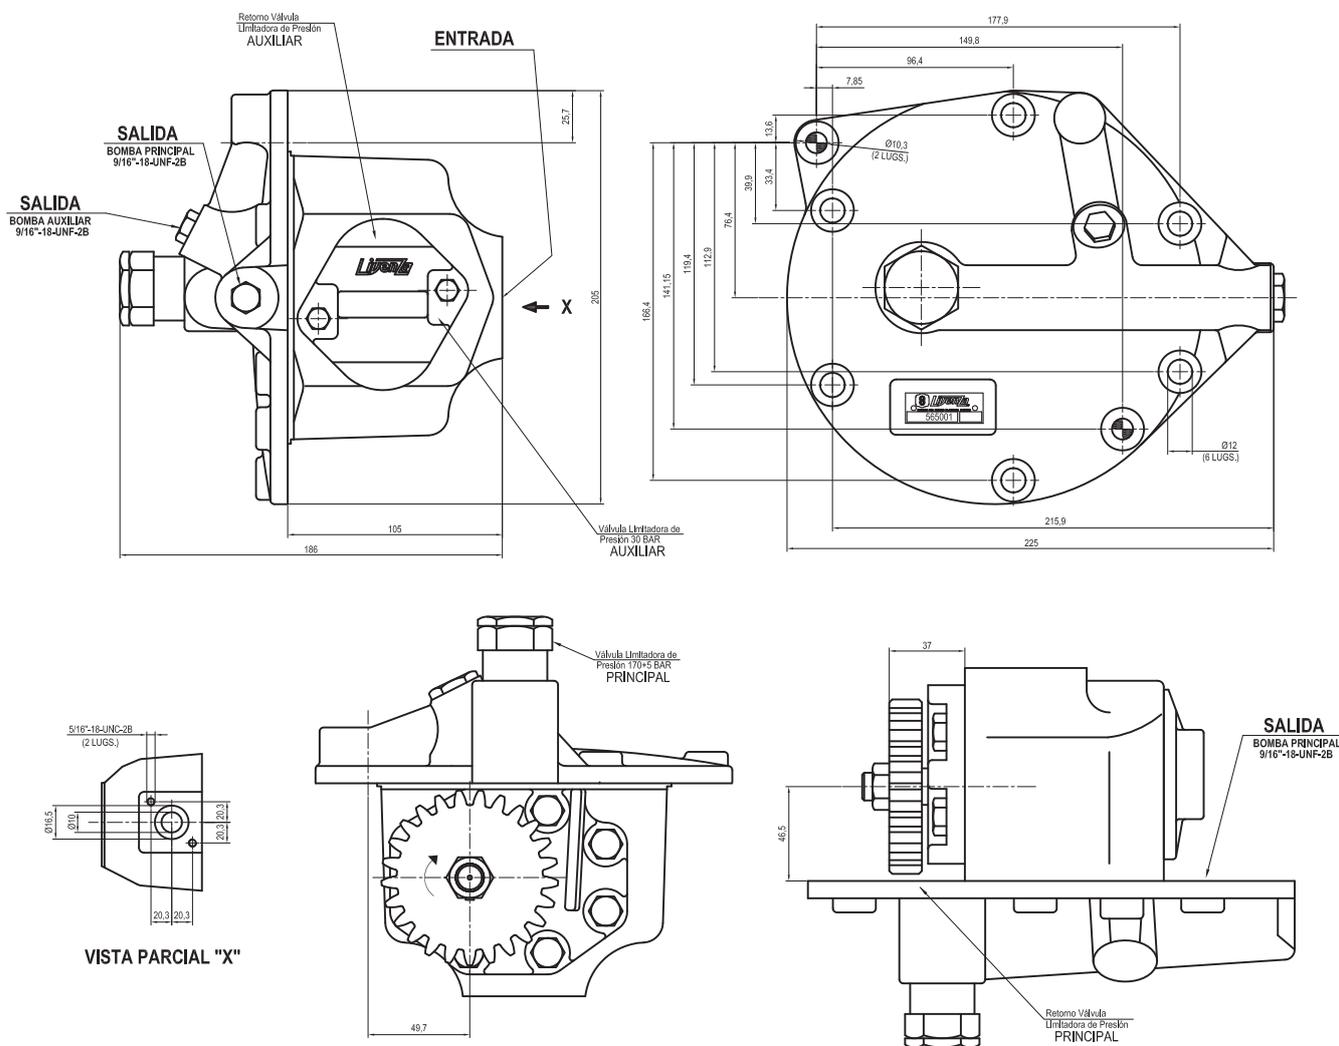


Código Livenza: 5.1301.0565001					
Descripción: BOMBA APLICACION CNH A-001					
Código O.E.M.: D8NN600KB 83936586					
Aplicación: FORD - NEW HOLLAND: Tractor 5600 / 5700 / 6600 / 6700 Tractor 7600 / 7700 / 8030					
Función	Sentido de Giro	Desplaz. Teórico cm ³ /rev. (in ³ /rev.)		Caudal l/min. a 2000 RPM (GPM a 1800 RPM)	
Bomba de Levante y Toma de Fuerza	Derecho	Bomba I	Bomba II	Bomba I	Bomba II
		22,5 (1.373)	4,5 (0.275)	45 (10.699)	9 (2.140)

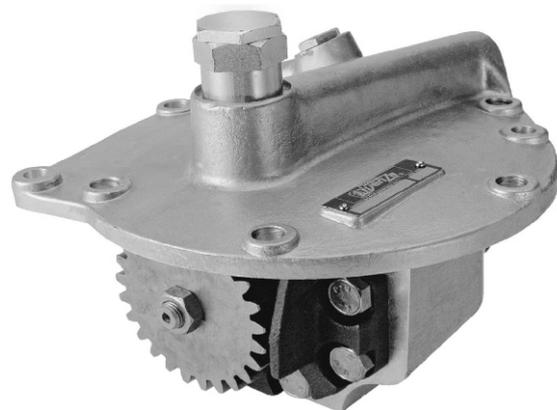

Medidas: **Expresadas en mm.**
 Aceite de trabajo: **Aceite con aditivo o aceite para motores.**
 Filtración recomendada: **25 - 30 µm (porosidad media).**
 Temperatura de aceite: **Hasta 80 °C.**

Viscosidad permitida: **12 a 800 mm²/s.**
 Viscosidad recomendada: **20 a 100 mm²/s.**
 Viscosidad máxima en la partida o arranque (permitida): **2000 mm²/s.**
 Temperatura ambiente: **Desde -15 °C hasta 60 °C.**

Presión mínima de entrada a bomba: **0.7 BAR (Absoluta).**
 Presión máxima de entrada a bomba: **2 BAR (Relativa).**
 Posición de montaje: **Arbitraria.**
 Sentido de giro: **En el sentido indicado.**