





Código Livenza: 5.0202.0540002					
Descripción: BOD 4 B.B.B.L					
Código O.E.M.: -					
Aplicación: FIAT: Tractor U25 / 211 / 640					
Función		Sentido de Giro		Desplaz. Teórico cm ³ /rev. (in ³ /rev.)	
Bomba 3 Puntos		Derecho		Caudal l/min. a 2000 RPM (GPM a 1800 RPM)	
				Bomba I	Bomba II
				4 (0.244)	-
				8 (1.902)	-

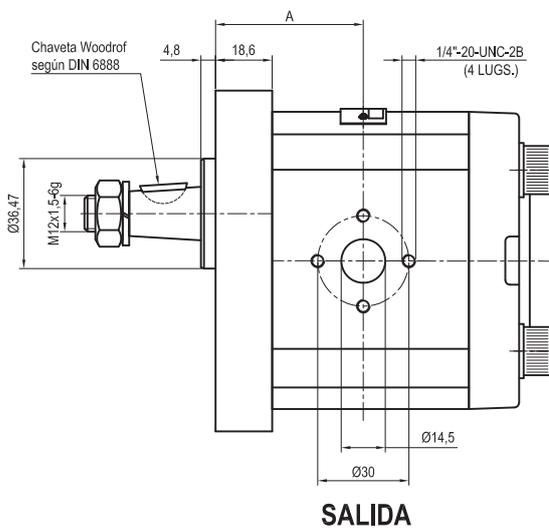

SALIDA

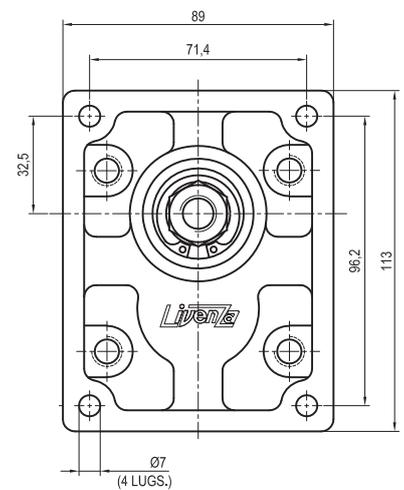

ENTRADA

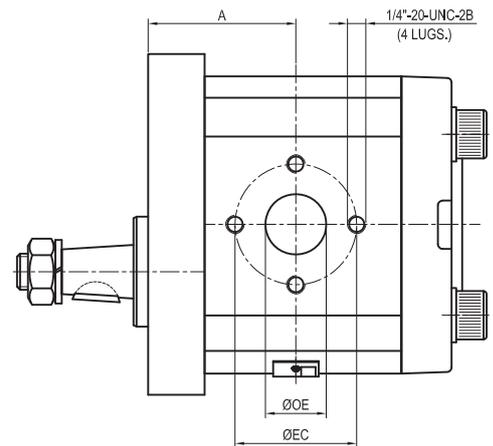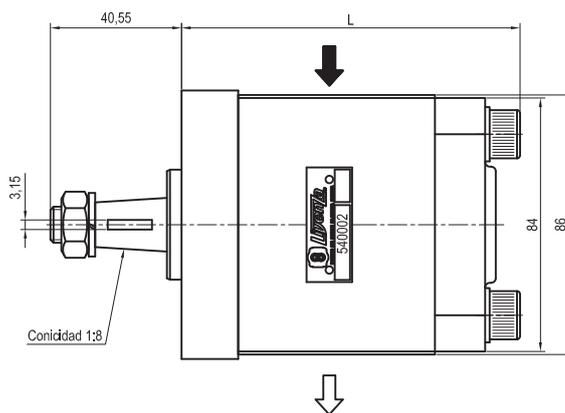

Designación	A	L	ØOE	ØEC
BOD 4 B.B.B.L	41	89,3	14,5	30

Medidas: **Expresadas en mm.**
 Aceite de trabajo: **Aceite con aditivo o aceite para motores.**
 Filtración recomendada: **25 - 30 µm (porosidad media).**
 Temperatura de aceite: **Hasta 80 °C.**

Viscosidad permitida: **12 a 800 mm²/s.**
 Viscosidad recomendada: **20 a 100 mm²/s.**
 Viscosidad máxima en la partida o arranque (permitida): **2000 mm²/s.**
 Temperatura ambiente: **Desde -15 °C hasta 60 °C.**

Presión mínima de entrada a bomba: **0.7 BAR (Absoluta).**
 Presión máxima de entrada a bomba: **2 BAR (Relativa).**
 Posición de montaje: **Arbitraria.**
 Sentido de giro: **En el sentido indicado.**