


Código Livenza:	5.0220.0547202				
Descripción:	BOI 11 E5.P.B4/11 B4.L				
Código O.E.M.:	159400-1				
Aplicación:	VALTRA - VALMET: Tractor 62 / 65 / 68 / 85 / 86 / 88 / 78EL 78DH / 880DHES				
Función	Sentido de Giro	Desplaz. Teórico cm ³ /rev. (in ³ /rev.)		Caudal l/min. a 2000 RPM (GPM a 1800 RPM)	
Bomba Principal	Izquierdo	Bomba I	Bomba II	Bomba I	Bomba II
		11 (0,671)	11 (0,671)	22 (5,231)	22 (5,231)

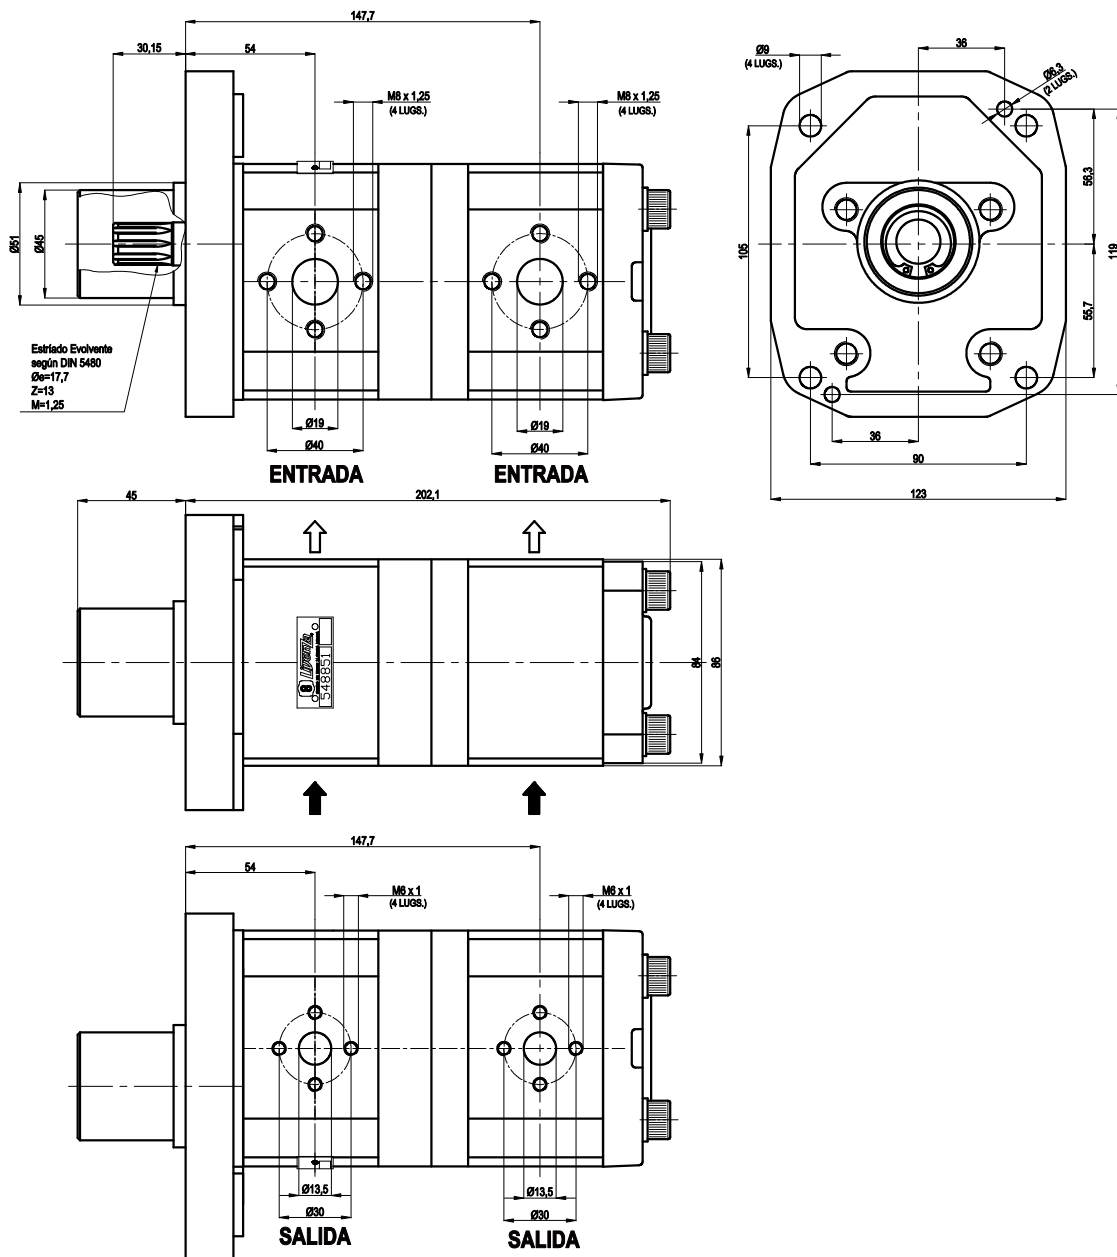

Medidas: **Expresadas en mm.**
 Aceite de trabajo: **Aceite con aditivo o aceite para motores.**
 Filtración recomendada: **25 - 30 μ m (porosidad media).**
 Temperatura de aceite: **Hasta 80 °C.**

Viscosidad permitida: **12 a 800 mm²/s.**
 Viscosidad recomendada: **20 a 100 mm²/s.**
 Viscosidad máxima en la partida o arranque (permitida): **2000 mm²/s.**
 Temperatura ambiente: **Desde -15 °C hasta 60 °C.**

Presión mínima de entrada a bomba: **0.7 BAR (Absoluta).**
 Presión máxima de entrada a bomba: **2 BAR (Relativa).**
 Posición de montaje: **Arbitraria.**
 Sentido de giro: **En el sentido indicado.**